

經濟部水利署南區水資源分署 函

地址：臺南市楠西區密枝里70號
聯 絡 人：爐云汝
連絡電話：06-5753251-9#6529
電子信箱：sammi11210@wrasb.gov.tw
傳 真：

受文者：臺南市楠西區公所

發文日期：中華民國115年5月5日
發文字號：水南曾字第11530019210號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：計畫書V2.pdf（計畫書V2.pdf）

主旨：所送「115年度水資源作業基金水庫清淤公益支出」之
『楠西區密枝里新社區邊坡防落石工程』計畫案，同意辦
理，詳如說明，請查照。

說明：


- 一、復貴公所115年4月7日所農建字第1150004795號函。
- 二、旨揭計畫經審符合「水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點」（下稱管考要點）第三點之「社區道路及生活環境改善」運用項目，請依核定計畫內容（如附件）及水利署核定之115年度分配額度內據以執行。如需變更計畫內容、或執行經費有賸餘、或有超出原核定經費額度情形者，務請依管考要點第七點及第十一點辦理。
- 三、本案（各計畫）若向其他機關（構）之申請補（捐）助項目及金額時，如不符原核定計畫內容，亦請函知本分署，則將依增加經費數額比例重新核算補助金額；如有隱匿不實或造假情事，將撤銷補助並回收已撥付款項，請貴公所自籌經費辦理。

四、本案經本分署生態團隊協助複核，得免辦生態檢核；惟農村環境中尚有一般小型兩棲爬行類或澤蟹活動，本案所設排水溝渠，請儘量採取如：加蓋板、刷毛增加粗糙度、加斜坡等友善小型動物通行之設計。

五、本案屬工程類計畫，應於核定後三個月內發包、二年度內結案（116年底前核銷完畢）。請撥各期款項時，請依管考要點第八點規定，檢具下列資料（分批請款者請檢附分批付款表）：領據、納入預算證明（正本）、預算書、工程及勞務契約書、決算書（含結算驗收證明與明細表等）、施工前中後相片、原始憑證影本（含保險費用、空污費竣工申報）及相關證明文件，據以核銷。倘未依限結案請款，或有核銷不符規定等情形，本分署將依規定取消該計畫補助款項。

正本：臺南市楠西區公所

副本：



裝

訂



線

115 年度水資源作業基金公益支出計畫書

「楠西區密枝里新社區邊坡防落石工程」

提案單位：臺南市楠西區公所

中華民國 115 年 4 月

一、計畫依據

依水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點第三點之排水項目辦理。

二、計畫緣起及目標

里民反映後方擋土牆年久失修，且 114 年 0121 地震及 7 月豪雨，致後方山坡發生土石流流進民宅，並使擋土牆發生位移，為保護社區安全，擬於該邊坡與居民住處間施作 H=1.5m、L=30m 擋土牆及 H=1.5m 防落石柵改善，期望達攔蓄土砂目的，改善後預計可保護邊坡下方約 10 戶居民安全。

三、補助單位：經濟部水利署南區水資源分署。

四、主辦單位：臺南市楠西區公所。

五、執行單位：臺南市楠西區公所。

六、計畫期程：115 年 4 月至 115 年 12 月。

七、計畫經費：新臺幣 1,500,000 元（經濟部水利署南區水資源分署補助）。

八、計畫地點：臺南市楠西區密枝里；TWD97 坐標（202857，25669481）。

九、計畫內容

邊坡穩定改善。

十、經費概算表

序 號	工程項目	單 位	單價(元)	數量	複價(元)	備註
1	H=1.5m 擋土牆及矩形溝(含小型 機具施工及混凝土小運搬)	m	35,000	30	1,050,000	
2	防落石柵(H=1.5m)	m	10,000	30	300,000	
3	雜項工程(施工便道開設 等)	式	150,000	1	150,000	
4						
5						
合計					1,500,000	

十一、 用地取得說明及相關資料

經查管理者為「經濟部水利署南區水資源分署」依規定於開工前完成申請。

十二、 預期效益

有效攔阻土砂流入下方社區，保全新社區住戶生命財產。

十三、 本計畫經呈報核准後實施，若有未盡事宜得視實際需要修正之。

附圖


1. 施作位置圖



土地資訊	
面積	5705 平方公尺
使用分區	森林區
使用地類別	林業用地
登記日期	民國113年08月21日
公告土地現值	230 元/平方公尺
權利人類別	國有:100.00%


公有土地所有權人資料	
登記日期	
登記原因	(空白)
所有權人	中華民國
統一編號	0000000158
所有權人類別	國有
權利範圍類別	全部
權利範圍持分 分母	1
權利範圍持分 分子	1
申報地價	58 元/平方公尺
管理者名稱	經濟部水利署南區水資源 分署

2. 工區現況照片及說明

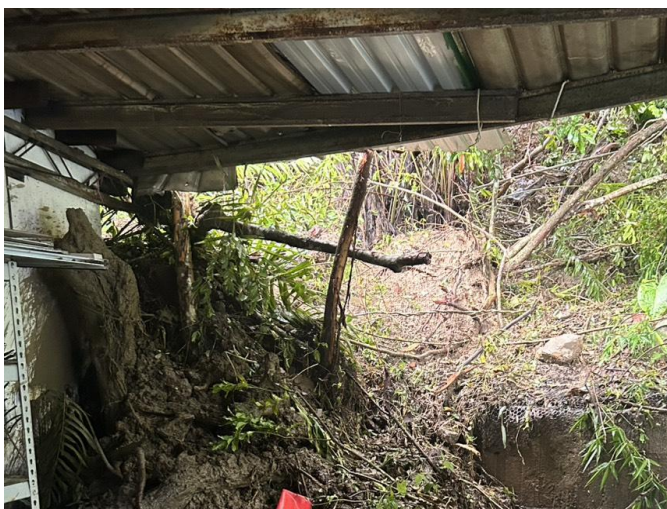

因擋土設施老舊，經大雨及地震影響，擋土牆強度已不足以攔截土砂，致後方邊坡土石滑落民宅，造成土砂堆積於民宅內部並堵塞周遭排水系統。

3. 工程設計圖

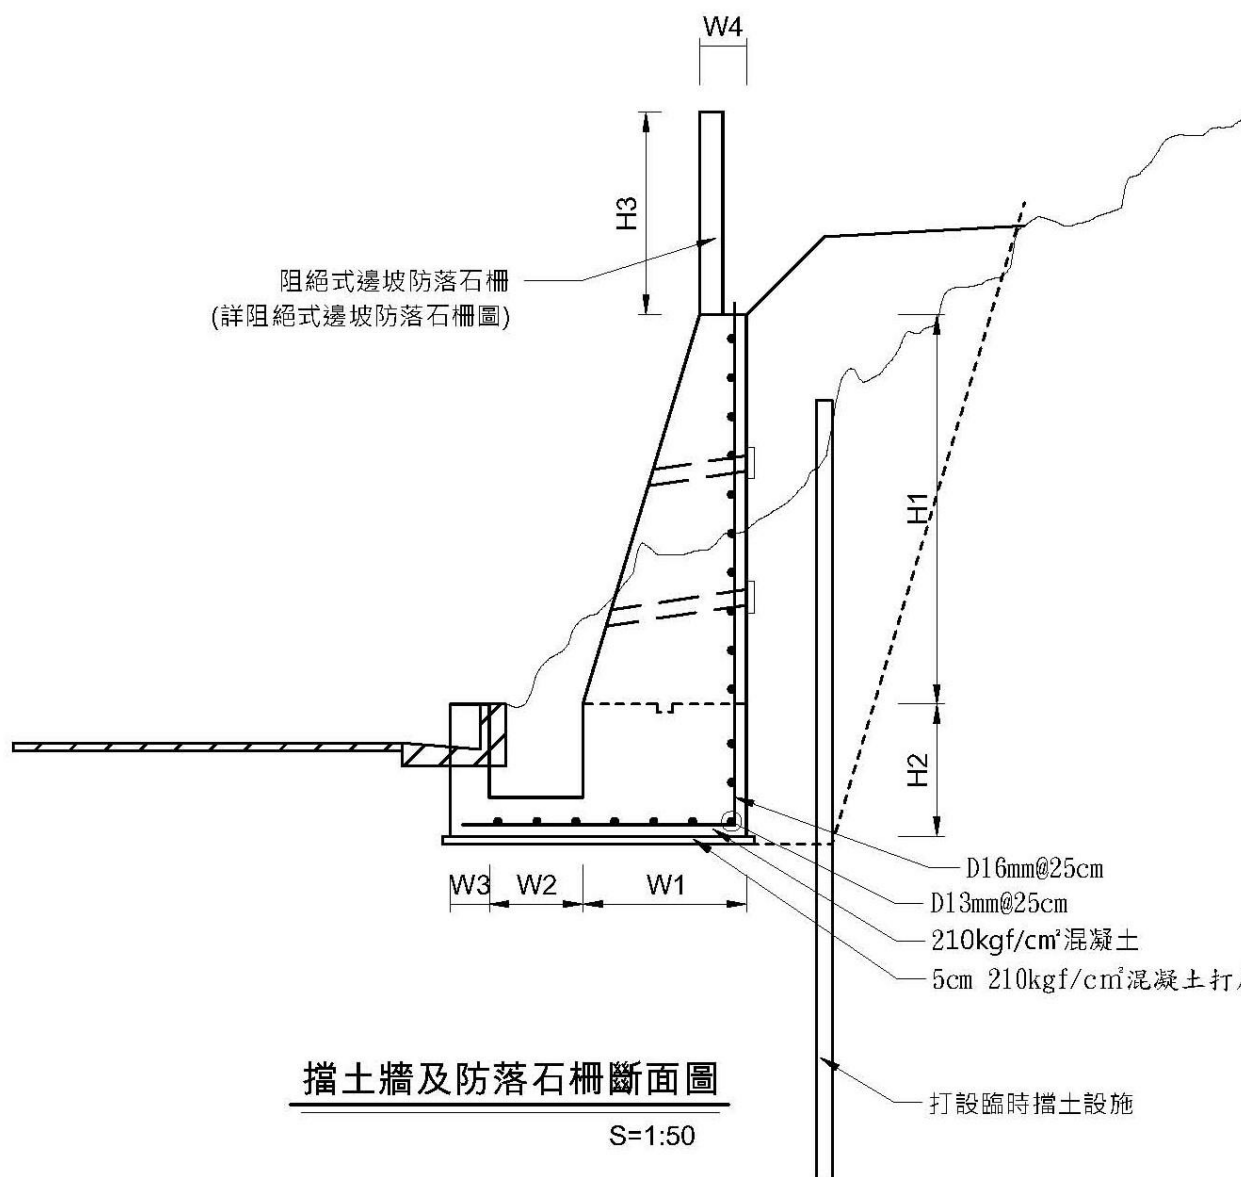

*本圖示意圖，實際工程圖說將依計畫核定經費及現地調整

其他補充資料